

## Inwestycje wykonane w 2020 r.

### 1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5100 E w miejscowości Brzeziny (ul. Strykowska) na odcinku o długości 590 mb”

*Wartość robót budowlanych* – 487.467,45 zł

*Koszty nadzoru inwestorskiego* – 6.150,00 zł

*Wartość tablic informacyjnych* – 660,00 zł

**Łączne koszty inwestycji** : 494.277,45 zł

***Źródła dofinansowania zadania*** – dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w 60 % w kwocie 296.566 zł

***Wykonawca*** – WŁODAN Sp. z o.o., Sp. K., Porszewice 31, 95 – 200 Pabianice.

W ramach zadania przebudowana została droga powiatowa Nr 5100 E w miejscowości Brzeziny, ul. Strykowska na długości 590 mb. Zadanie obejmowało rozbiórkę krawędzi nawierzchni jezdni poprzez jej sfrezowanie do podbudowy na szerokości 0,5 m z każdej strony, remont przepustu fi 800 mm, wykonanie poszerzenia jezdni do szerokości 5,5 m (dotyczy warstwy ścieralnej), wbudowanie warstw podbudowy, wbudowanie warstwy wyrównawczej z wyrównaniem spadków poprzecznych, wbudowanie warstwy ścieralnej, wykonanie przebudowy zjazdów indywidualnych w granicach pasa drogowego, wykonanie koryta pod pobocza i wbudowanie poboczy z kruszyw łamanych oraz oczyszczenie rowów przydrożnych.



Fot.1. Droga powiatowa Nr 5100 E w miejscowości Brzeziny (ul. Strykowska) po przebudowie



Fot.2. Droga powiatowa Nr 5100 E w miejscowości Brzeziny (ul. Strykowska) po przebudowie



Fot.3. Droga powiatowa Nr 5100 E w miejscowości Brzeziny, ul. Strykowska po przebudowie

2. **„Remont drogi powiatowej nr 2917 E w miejscowości Kędziorki”**

*Wartość robót budowlanych* – 210.016,35 zł

*Koszty nadzoru inwestorskiego* – 8.610,00 zł

*Wartość tablic informacyjnych* – 330,00 zł

**Łączne koszty inwestycji: 218.956,35 zł**

***Źródła dofinansowania zadania:***

- środki z budżetu województwa łódzkiego pochodzące z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych w 2020 r. na zadanie realizowane pod nazwą : Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w kwocie **126.009,81 zł**,

- dotacja celowa w kwocie **42.000,00 zł** udzielona przez gminę Brzeziny

**Wykonawca** – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. „ERBEDIM”  
ul. Żelazna 3, 97 – 300 Piotrków Trybunalski.

W ramach zadania wykonano remont drogi powiatowej Nr 2917 E w miejscowości Kędziorki na długości 750 mb. Zadanie obejmowało sfrezowanie korekcje istniejącej warstwy ścieralnej, wykonanie warstwy wiążącej o gr 5 cm oraz warstwy ścieralnej o gr 4 cm, wykonanie poboczy o szerokości 0,75 m i grubości 12 cm z kruszyw łamanych.



Fot. 4. Droga powiatowa Nr 2917 E w miejscowości Kędziorki po remoncie

3. „Remont drogi powiatowej nr 2918 E w km 4+216 – 4+781 wraz z przepustem w km 4+299 w miejscowości Popień”

*Wartość robót budowlanych* – 391.000,00 zł

*Koszty nadzoru inwestorskiego* – 8.856,00 zł

*Wartość tablic informacyjnych* – 660,00 zł

**Łączne koszty inwestycji: 400.516,00 zł**

***Źródła dofinansowania zadania:***

- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **300.000,00 zł**,

- dotacja celowa w kwocie **20.000,00 zł** udzielona przez gminę Jeżów

**Wykonawca** – Zakład Remontowo Drogowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Piotrkowska 276 bud. A, 90 – 361 Łódź.


W ramach zadania wykonano remont drogi powiatowej Nr 2918 E w miejscowości Popień na długości 565 mb. Zadanie obejmowało sfrezowanie istniejącej warstwy ścieralnej, wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, remont zjazdów indywidualnych w granicach pasa drogowego, wykonanie poboczy o szerokości 0,75 m i grubości 12 cm z kruszyw łamanych, odmulenie rowów z wyprofilowaniem skarp i dna rowu oraz remont przepustu jednootworowego o przekroju kołowym o średnicy DN 1500 mm o długości 10,70 m oraz montaż barier energochłonnych.



Fot. 5. Droga powiatowa Nr 2918 E w miejscowości Popień po przebudowie



Fot. 6. Droga powiatowa Nr 2918 E w miejscowości Popień po przebudowie

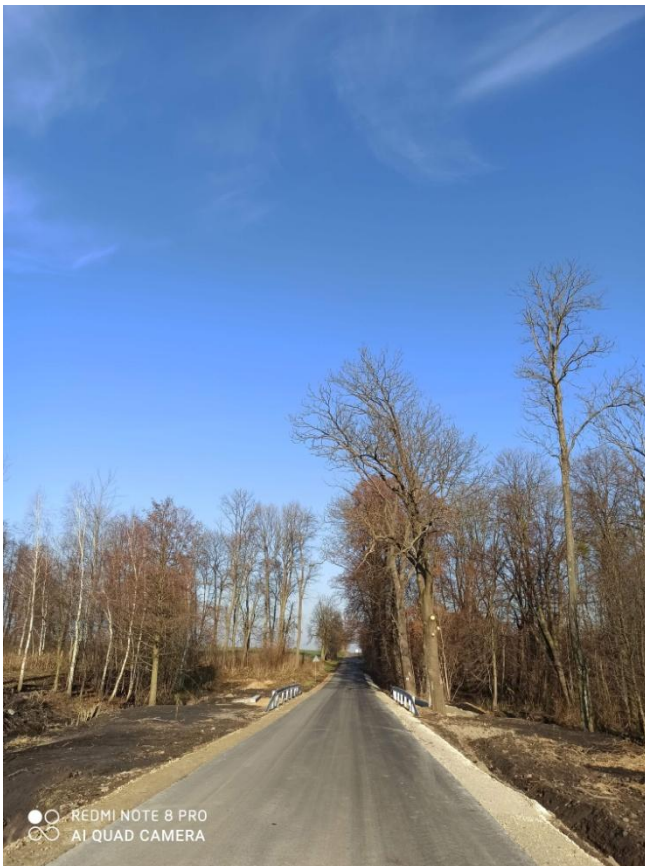

Fot. 7. Droga powiatowa Nr 2918 E w miejscowości Popień po przebudowie



Fot. 8. Droga powiatowa Nr 2918 E w miejscowości Popień po przebudowie

4. **„Remont drogi powiatowej Nr 2940 E w miejscowości Józefów na długości 750,50 mb” – przekazanie przedmiotowego odcinka drogi powiatowej nr 2940 E w zarząd Gminie Rogów, która w imieniu Powiatu Brzezińskiego zrealizowała przedmiotową inwestycję**

***Wartość robót budowlanych*** – 399.969,96 zł

***Nadzór inwestorski*** – 7.380,00 zł

***Wartość tablic informacyjnych*** – 1.000,00 zł

***Łączne koszty inwestycji: 408.349,96 zł***

Koszty poniesione przez Powiat Brzeziński – 95.599,98 zł

Koszty poniesione przez Gminę Rogów - 95.599,98 zł

***Źródła dofinansowania zadania:***

- środki z budżetu województwa łódzkiego pochodzące z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych w 2020 r. na zadanie realizowane pod nazwą : Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w kwocie **217.150 zł**,

***Wykonawca*** – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. „ERBEDIM” ul. Żelazna 3, 97 – 300 Piotrków Trybunalski.

W ramach zadania wykonano remont drogi powiatowej Nr 2940 E w miejscowości Józefów na długości 750,50 mb. Zadanie obejmowało sfrezowanie istniejącej warstwy ścieralnej, wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, remont zjazdów

indywidualnych w granicach pasa drogowego, wykonanie poboczy o szerokości 0,75 m i grubości 12 cm z kruszyw łamanych, odmulenie rowów z wyprofilowaniem skarp i dna rowu.



Fot. 9. Droga powiatowa Nr 2940 E w miejscowości Józefów po remoncie

**5. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2934 E w km 0+000 –0+995 w miejscowości Popień”– przekazanie przedmiotowego odcinka drogi powiatowej nr 2934 E w zarząd Gminie Rogów, która w imieniu Powiatu Brzezińskiego zrealizowała przedmiotową inwestycję**

*Wartość robót budowlanych* – 712.545,67 zł

*Roboty dodatkowe* – 17.221,75 zł

*Nadzór inwestorski* – 9.225,00 zł

*Wartość tablic informacyjnych* – 1.230,00 zł

**Łączne koszty inwestycji: 740.222,42 zł**

Koszty poniesione przez Powiat Brzeziński – 197.972,09 zł

Koszty poniesione przez Gminę Rogów – 180.750,33 zł

***Źródła dofinansowania zadania*** – dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w 50 % w kwocie 361.500 zł

***Wykonawca*** – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. ul. Południowa 17/19 97-300 Piotrków Trybunalski.

W ramach zadania przebudowana została droga powiatowa Nr 2934 E w miejscowości Popień na długości 995 mb. Zadanie obejmowało rozbiórkę krawędzi nawierzchni jezdni poprzez jej sfrezowanie, wykonanie jednostronnego poszerzenia jezdni, wbudowanie warstw podbudowy, wbudowanie warstwy wyrównawczej

z wyrównaniem spadków poprzecznych, wbudowanie warstwy ścieralnej, wykonanie przebudowy zjazdów indywidualnych w granicach pasa drogowego, wykonanie koryta pod pobocza i wbudowanie poboczy z kruszyw łamanych o szerokości 0,75 m i grubości 15 cm oraz oczyszczenie rowów przydrożnych.



Fot. 10. Droga powiatowa Nr 2934 E w miejscowości Popień po przebudowie



Fot. 11. Droga powiatowa Nr 2934 E w miejscowości Popień po przebudowie





Fot. 12. Droga powiatowa Nr 2934 E po przebudowie

6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912 E, ul. Małczewska w Brzezinach - **przekazanie przedmiotowego odcinka drogi powiatowej nr 2912 E w zarząd Miastu Brzeziny, które w imieniu Powiatu Brzezińskiego zrealizowało przedmiotową inwestycję**

*Wartość robót budowlanych* – 857.738,79 zł

*Nadzór inwestorski* – 7.878,00 zł

*Wartość tablic informacyjnych* – 1.800,00 zł

**Łączny koszt inwestycji:** 867.416,79 zł

Koszty poniesione przez Powiat Brzeziński – 433.649,79 zł

***Źródła dofinansowania zadania:*** - dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w 50 % w kwocie 433.767 zł

***Wykonawca*** – – Zakład Remontowo Drogowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Piotrkowska 276 bud. A, 90 – 361 Łódź

W ramach zadania przebudowana została droga powiatowej Nr 2912 E w miejscowości Brzeziny, ul. Małczewska na długości 990 mb. Zadanie obejmowało wykonanie jezdni dwukierunkowej o szerokości 6,0 m. Dodatkowo w miejscach gdzie nie występuje chodnik wykonano pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 1,00 m. W ramach przebudowy drogi powstał peron autobusowy o wymiarach 2,0 m x 25,0 m, przebudowane zostały zjazdy oraz odmulone rowy przydrożne.



Fot. 13. Droga powiatowa Nr 2912 E w miejscowości Brzeziny, ul. Małczewska po przebudowie



Fot. 14. Droga powiatowa Nr 2912 E w miejscowości Brzeziny, ul. Marczevska po przebudowie



Fot. 15. Droga powiatowa Nr 2912 E w miejscowości Brzeziny, ul. Małczewska po przebudowie

Reasumując w 2020 r. wartość robót budowlanych wyniosła **3.058.738,22 zł**. Ogółem koszty niezbędne do zrealizowania inwestycji (roboty budowlane, nadzór inwestorski, tablice informacyjne) wyniosły **3.129.738,97 zł**. Łącznie zostało przebudowane i wyremontowane **4640,50 mb** dróg powiatowych.